


1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A KÖZTERÜLETFEJLESZTÉST ÁBRÁZOLÓ HELYSZÍNRAJZ

1. sz. melléklet

Σ ~ 762 m²
303,6 m²
99,8 m²
129,2 m²
228,5 m²

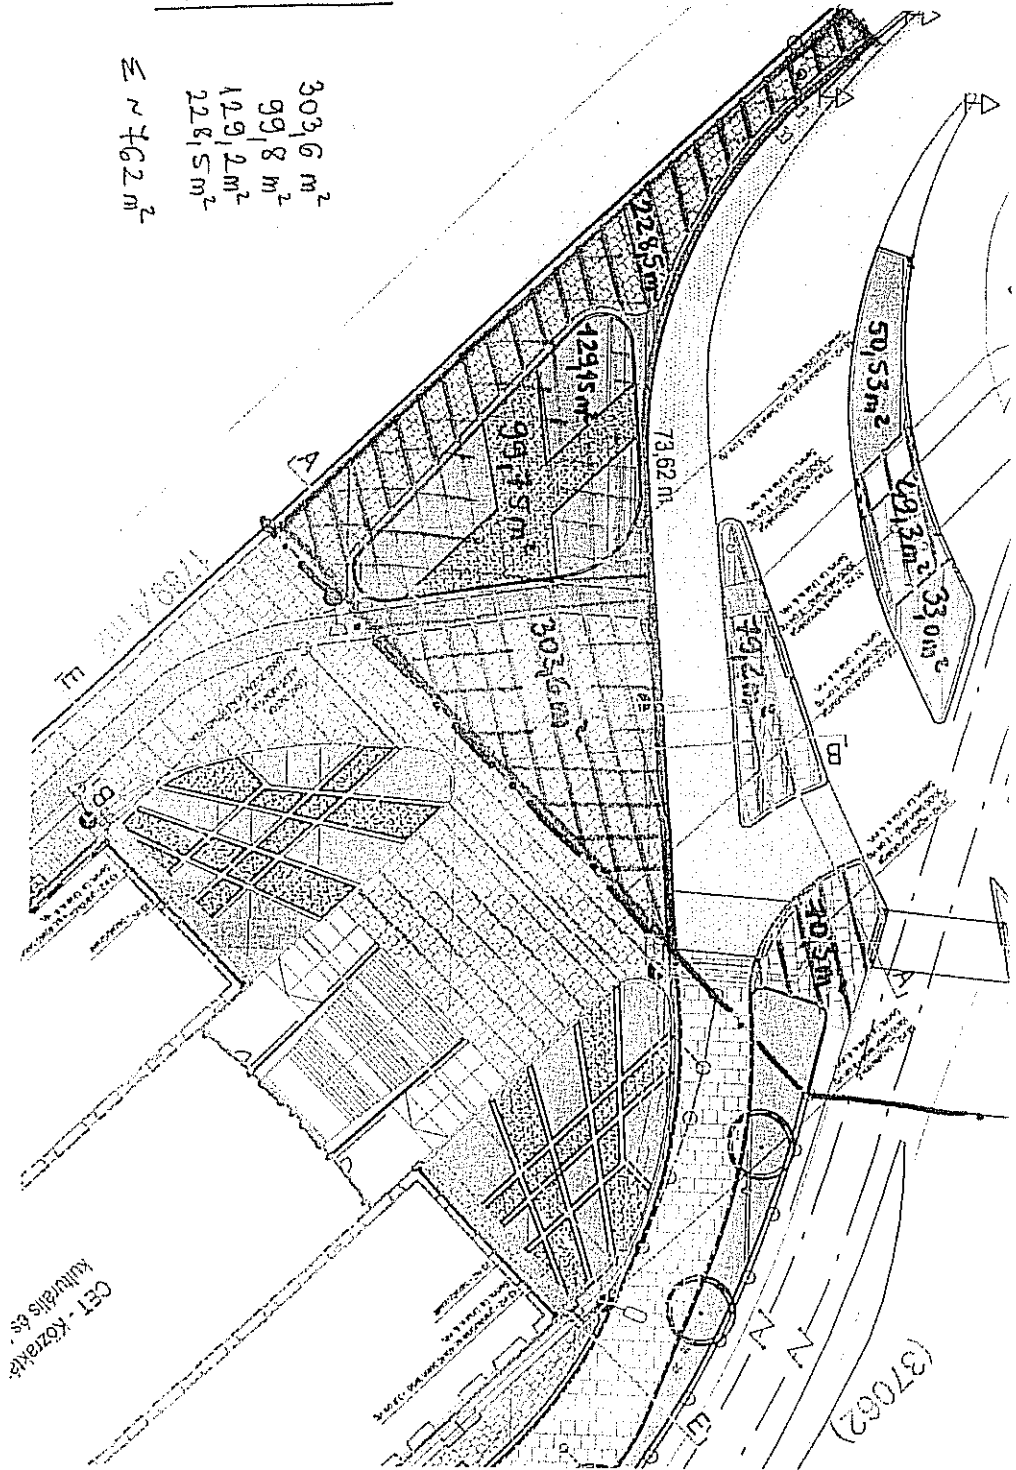



2.SZÁMÚ MELLÉKLET
A DIJMENTESSÉG ELLENÉRTÉKÉT KÉPEZŐ KÖZCÉLÚ BERUHÁZÁSOK

1. Külső munkák költségvetése	menny.	egység	anyag	díj	a + d	1 Ft=		A + D összesen
						Anyag összesen	Díj összesen	
1.1 Bontási munkák						1 150 596 Ft	740 719 Ft	1 891 314 Ft
1.1.1 Kiemelt szegély bontása	58 fm		468 Ft	187 Ft	654 Ft	27 128 Ft	10 820 Ft	37 948 Ft
1.1.2 Beton alapok bontása	761 m2		667 Ft	468 Ft	1 125 Ft	499 956 Ft	355 937 Ft	855 895 Ft
1.1.3 Bontásból kikerült anyagok elszállítása	266 m3		2 344 Ft	1 406 Ft	3 750 Ft	623 510 Ft	373 962 Ft	997 472 Ft
1.2 Burkolt felületek						7 539 015 Ft	2 553 078 Ft	10 092 093 Ft
1.2.4 Semmelrock La Lina lérkö különböző méreteiben közterületen	532 m2		9 852 Ft	2 704 Ft	12 556 Ft	5 241 221 Ft	1 438 315 Ft	6 679 536 Ft
1.2.6 Tükörkészítés	532,0 m2		95 Ft	46 Ft	141 Ft	50 341 Ft	24 451 Ft	74 792 Ft
1.2.7 Tömörítés 1rg 85 %	532,0 m2		422 Ft	187 Ft	608 Ft	224 377 Ft	99 244 Ft	323 621 Ft
1.2.8 Simító hengerezés	532,0 m2		8 Ft	5 Ft	14 Ft	4 315 Ft	2 877 Ft	7 192 Ft
1.2.9 Homokos kavics réteg készítése	80,0 m3		3 035 Ft	1 301 Ft	4 336 Ft	242 800 Ft	104 080 Ft	346 880 Ft
1.2.10 Tömörítés 1rg 95 %	532,0 m2		422 Ft	187 Ft	608 Ft	224 377 Ft	99 244 Ft	323 621 Ft
1.2.11 Ckt alap készítése 20 cm vastagságban	106,4 m3		8 908 Ft	2 344 Ft	11 252 Ft	947 850 Ft	249 404 Ft	1 197 254 Ft
1.2.12 Kiemelt szegély építése	73,62 fm		2 082 Ft	1 154 Ft	3 236 Ft	153 260 Ft	84 990 Ft	238 250 Ft
1.2.13 Duna parti sétány kőtát, egyedi kivitelű acélkörtát legyártása és elhelyezése, dűbeties rögzítéssel talpánként 2 helyen, porszórt felülettel	60 fm		7 508 Ft	7 508 Ft	15 016 Ft	450 474 Ft	450 474 Ft	900 948 Ft
1.3 Zöld felületek						1 372 216 Ft	665 047 Ft	2 037 263 Ft
Jó minőségű, 0,06 t/m3 szervesstrágyával bekevert talajkeverék szállítása, terítése								
1.3.14 Kiemelt növényfelületeken 60-80 cm víg-ban, továbbá a park szintjén terított tervezési területen belüli gyepfelületek alá 15 cm víg-ban 20% lazulással számolva	229 m2		2 625 Ft	1 736 Ft	4 361 Ft	601 170 Ft	397 478 Ft	998 648 Ft
1.3.15 Gyepesítés l. o. gyepszőnyeg terítésével	99,75 m2		938 Ft	422 Ft	1 360 Ft	93 580 Ft	42 071 Ft	135 651 Ft
1.3.16 Talajtakaró cserjék, félcserjék, díszfűvek beszerzése, szállítása, lerakodása és ültetése, (8 db/m2), KONT 30/40	129,15 m2		3 750 Ft	749 Ft	4 499 Ft	484 299 Ft	96 720 Ft	581 019 Ft
1.3.17 TORO, v. Hunter, v. Rain Bird típusú automata öntözőhálózat kiépítése 100 %-os öntözési lefedettséggel, épület körüli zöldfelületen	229 m2		844 Ft	562 Ft	1 406 Ft	193 167 Ft	128 778 Ft	321 945 Ft
Összesen:						10 061 826 Ft	3 958 843 Ft	14 020 669 Ft

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

A KÖZTERÜLETHASZNÁLATOT ÁBRÁZOLÓ HELYSZÍNRAJZ

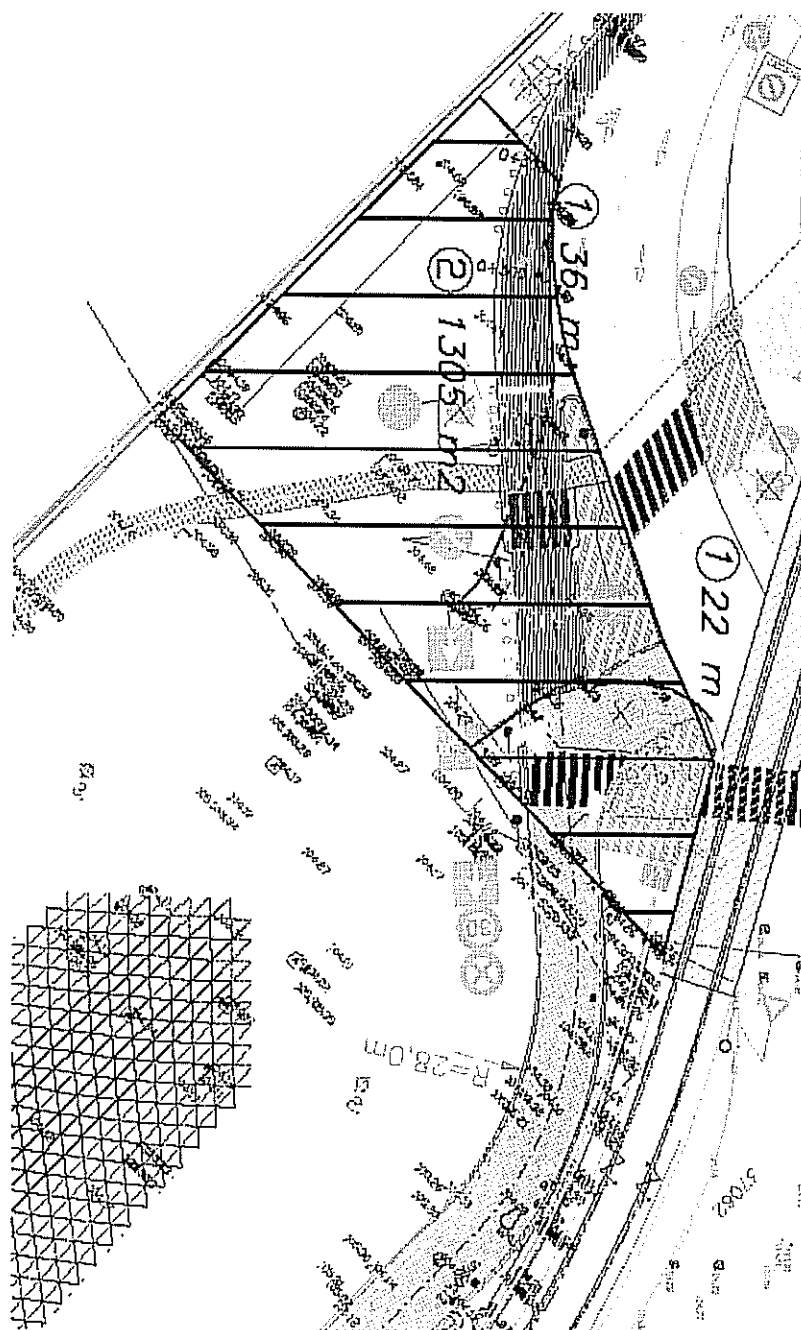



KIVONAT

készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. december 2-án 15.00 órakor tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

15./ Közterületfejlesztési, közcélú beruházásról szóló szerződés
249/2009. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Hardi Róbert alpolgármester

458/2009. (XII. 02.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft-vel való, közterület fejlesztéséről szóló, előterjesztéshez mellékelt szerződés megkötéséhez. Felhatalmazza a Polgármester urat a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap a szerződés aláírására

Felelős: dr. Gegesy Ferenc polgármester

(12 igen, 2 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

k.m.f.

Dr. Gegesy Ferenc s.k.,
polgármester

Dr. Oszvári István s.k.,
jegyző

A kivonatot hitelesül:

Kőr Henrietta
Budapest, 2009. december 14.

